

ASIP

Autonomiczny System Instalacji Projektji to rozwiązanie dla profesjonalnych sal kinowych czy wielofunkcyjnych. Dzięki niemu można umieścić projektor DCI w zakresie sali kinowej, rezygnując z rzeczywistej przestrzeni kabiny projekcyjnej i jednocześnie zachowując pożądaną ilość foteli. System może być stosowany w nowo powstałych obiektach jak i tych modernizowanych. Stosując ASIP wplatamy kulturę innowacji bez skutków bocznych.

UKŁAD JEZDNY

Mechanizmem napędowym jest śruba trapezowa, której skok gwintu uniemożliwia swobodne przemieszczanie się. Urządzenie wyposażono w silnik elektryczny z hamulcem. Dolna pozycja platformy zaprogramowana jest elektronicznie. Konstrukcja posiada stalowe odbijacze oraz czujniki na mechanizmach blokady, zabezpieczające przed nieporządanym ruchem. Pozycjonowanie górnej pozycji - pracy projektora ustawiana jest podczas montażu regulowanym czujnikiem optycznym.

DŹWIĘKOSZCZELNA OBUDOWA

Przestrzeń pracy projektora i przejezdna platforma zostały wygłuszone specjalną, kompozytową, dwuwarstwową pianką akustyczną oraz na wszystkie obszary styku zostały położone uszczelki.

WENTYLACJA

Otwory w stałej obudowie umożliwiają podłączenie centralnej wentylacji mechanicznej budynku bez konieczności stosowania zewnętrznych źródeł wentylacji wymuszonej.

STEROWANIE

System posiada osobną szafę, w której znajduje się układ sterowania. Zawiera on:

- przycisk sterowania ruchami (góra/dół),
- przycisk włączenia światła,
- wyłącznik bezpieczeństwa,
- diody sygnalizujące stan blokad urządzenia,
- diodę sygnalizującą prawidłowość położenia projektora,
- gniazdo zasilania.

34dB bezpośrednio pod urządzeniem podczas pracy projektora laserowego przy 70% jego mocy




Dane techniczne:

miejsce montażu	tylna ściana
wymiary obudowy	wg. wym. projektora
obciążenie tylnej ściany	250kg
obciążenie sufitu	150kg
udźwig projektora	150kg
zakres podnoszenia	dowolny
min.wys. ostatniego rzędu	3m



1,1kW 230/400-50



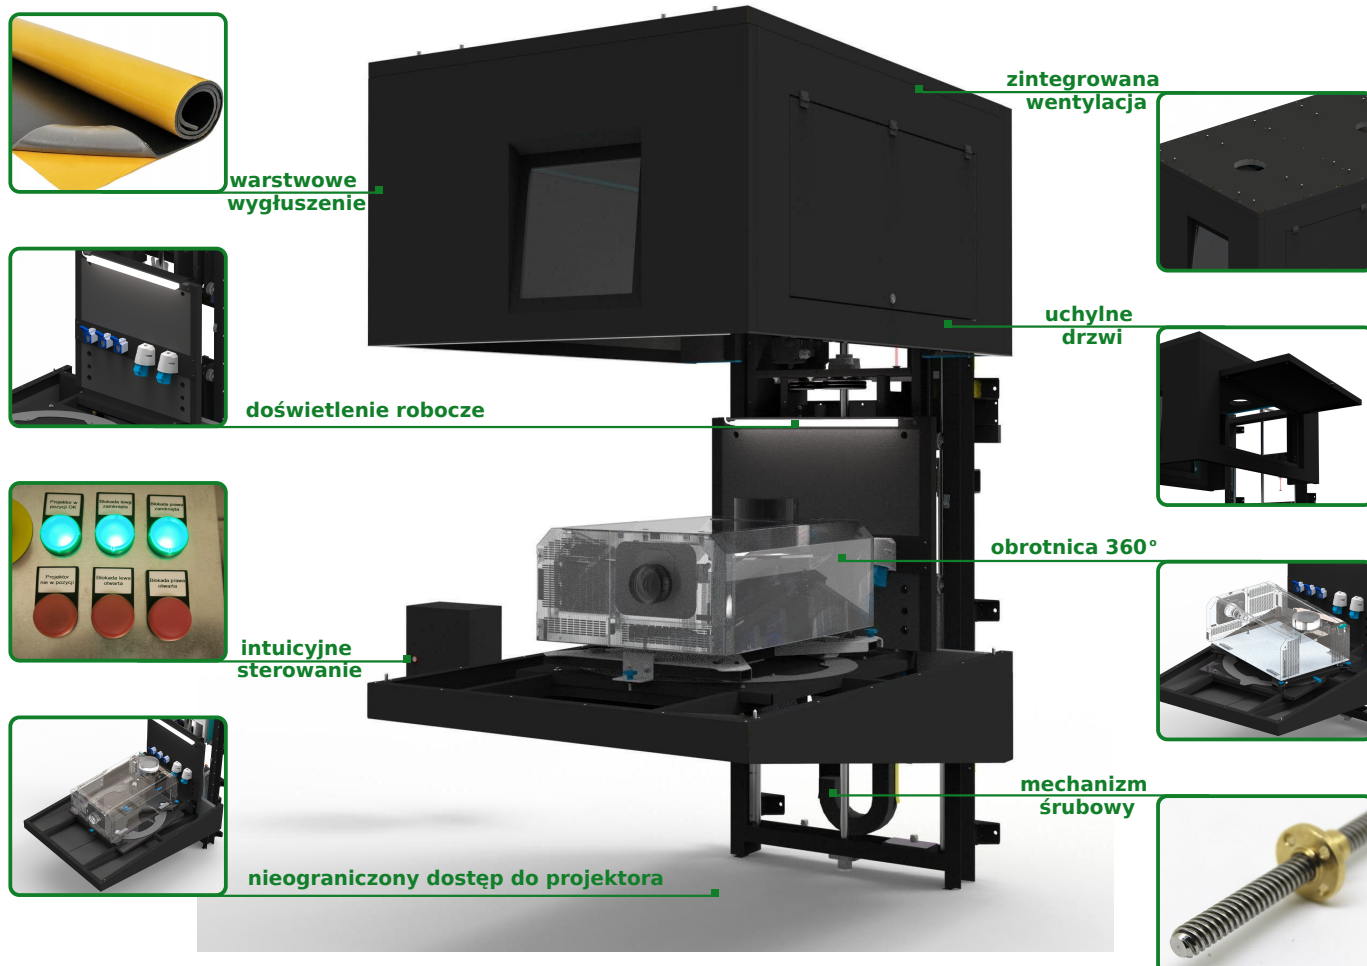

OBSŁUGA SERWISOWA

Nowoczesne projektory cyfrowe DCI, w tym laserowe oraz z dołączonym systemem 3D obsługiwane są zdalnie. Fizyczny dostęp możliwy jest z poziomu podłogi - bez dodatkowych drabin i podestów. Dzięki otwartej przestrzeni wokół projektora oraz łożyskowanej obrotnicy zapewniona jest komfortowa obsługa serwisowa. Podnoszone klapy rewizyjne w obudowie umożliwiają także dostęp w górnej pozycji platformy.

INSTALACJA

Wymagana minimalna wysokość w ostatnim rzędzie widowni to 3m (lub mniej, w przypadku wykluczenia z użytkowania miejsca pod urządzeniem). Układ jezdny wraz z platformą montowany jest do ściany tylnej. Dźwiękoszczelna obudowa montowana jest do sufitu. Długość toru jezdnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb.

Wyłączny dystrybutor:

Kinekspert sp. z o.o.



ALEFF PRO
www.aleffpro.pl
info@aleffpro.pl
 tel. 607100392, 575400099